

## Verwendungszweck

Die **DIGIFLEX TT5** dient zum Empfang von terrestrischen digitalen Fernsehprogrammen und ist ausschließlich für die private Nutzung im Wohnbereich bestimmt.


Die kompakte Zimmerantenne **DIGIFLEX TT5** empfängt digitale TV-Programme, die über DVB-T vielerorts auch ohne Außenantenne zu empfangen sind. Darüber hinaus ist die Antenne optimal für den Empfang von DAB+ Radio in bester Digitalqualität geeignet. Die aktive Verstärker-Antenne ist einfach zu installieren und braucht nur mit der Antennenbuchse Ihres DVB-T-Receivers, TechniSat Digitalfernsehers oder DAB+ Empfängers verbunden zu werden. Über einen zusätzlichen eingebauten LTE-Filter werden zudem Störungen durch Mobilfunksignale herausgefiltert. Der integrierte Signalverstärker mit 26 dB Leistung wird direkt vom angeschlossenen Empfangsgerät mit der benötigten Versorgungsspannung von 5 Volt (40 mA) versorgt. Damit gewährleistet die **DIGIFLEX TT5** einen starken und stabilen Empfang.

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme der **DIGIFLEX TT5** vollständig durch. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen sowie bei Verwendung von nicht originalen bzw. freigegebenen Systemzubehörteilen, entstanden sind.

- Betreiben Sie die **DIGIFLEX TT5** nur in trockenen Innenräumen, um sie vor Blitzschlag, Regen und Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Das Gerät darf keinem Spritz- und Tropfwasser ausgesetzt werden.
- Die Komponenten sind in trockenen Räumen auf ebener, schwer entflammbarer Fläche zu montieren.
- Öffnen Sie die **DIGIFLEX TT5** und deren Komponenten nicht! Sie enthält keine durch den Anwender zu wartenden Teile.

## Anschließen der Antenne an das Empfangsgerät

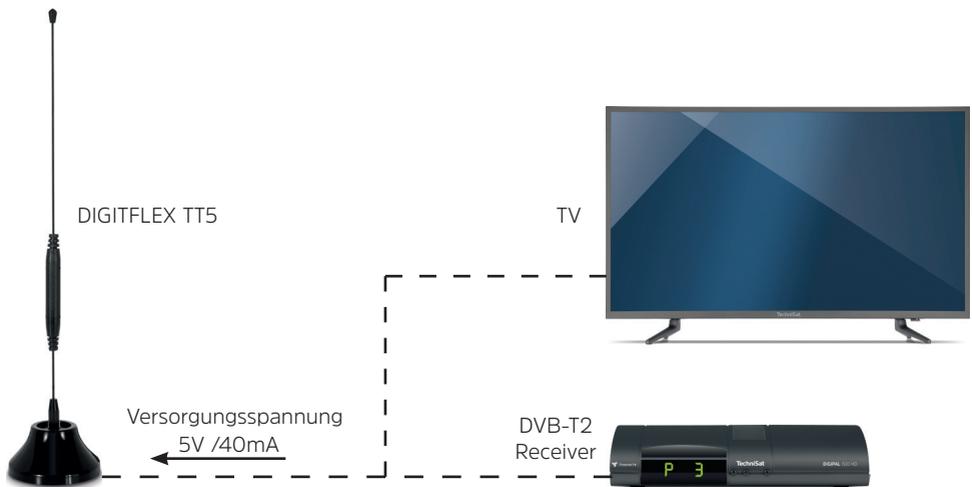

## Technische Daten

Bezeichnung	
Model	DIGIFLEX TT5
Artikel-Nr.	0000/6025
EAN	4019588060258
Antenne	
Empfangsbereich	87,5 ... 230 MHz (UKW & VHF Kanal 5-12) 470 ... 790 MHz (UHF Kanal 21-60)
Impedanz	75 Ohm
Verstärkung	26 dB
Rauschmaß	3,5 dB
Versorgungsspannung	5 V DC / 40 mA
Allgemein	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0° C bis +40° C
Abmessungen	148 X 198 X 16 mm (B x H x T)
Gewicht	180 g

## Rechtliche Hinweise



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß Richtlinie 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte – fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.



Das Gerät trägt das CE-Zeichen.  
Hiermit erklärt die TechniSat Digital GmbH, dass der Gerätetyp **DIGIFLEX TT5** den geltenden EU-Richtlinien entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://konf.tsat.de/?ID=23229>

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 09/23

Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

TechniSat ist eine eingetragene Marken der

**TechniSat Digital GmbH** · TechniPark · Julius-Saxler-Str. 3 · D-54550 Daun

# TechniSat